

ЛБИЕ.4.05114.002 ГЧ

Перв. примен.  
ЛБИЕ.4.05114.002

Справ. №



Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

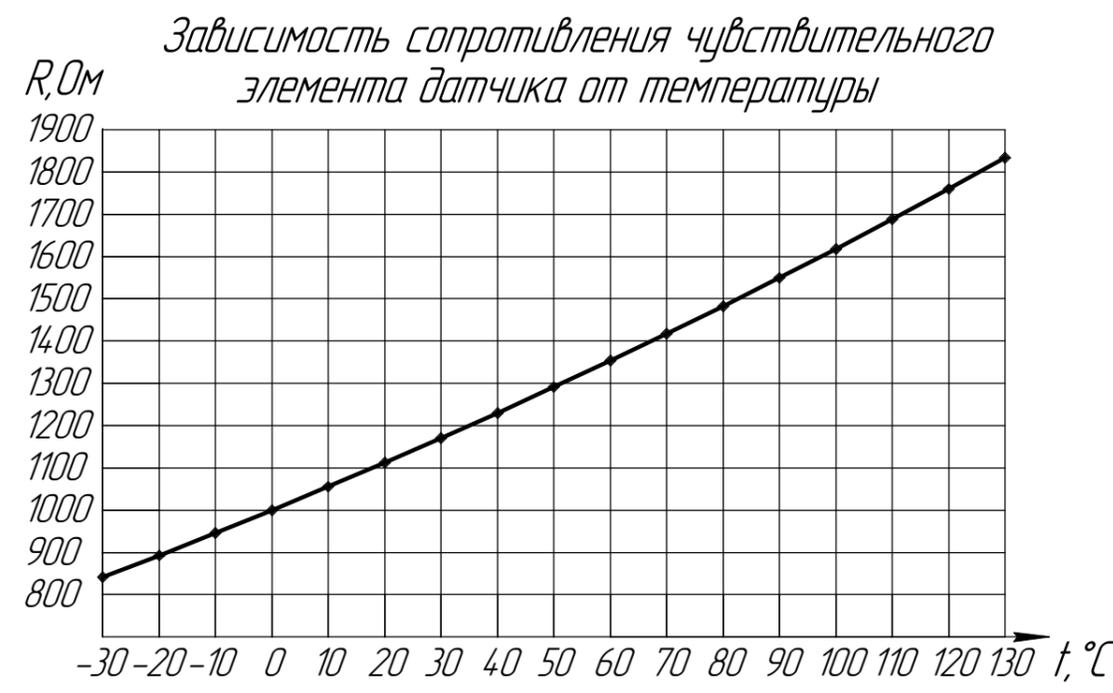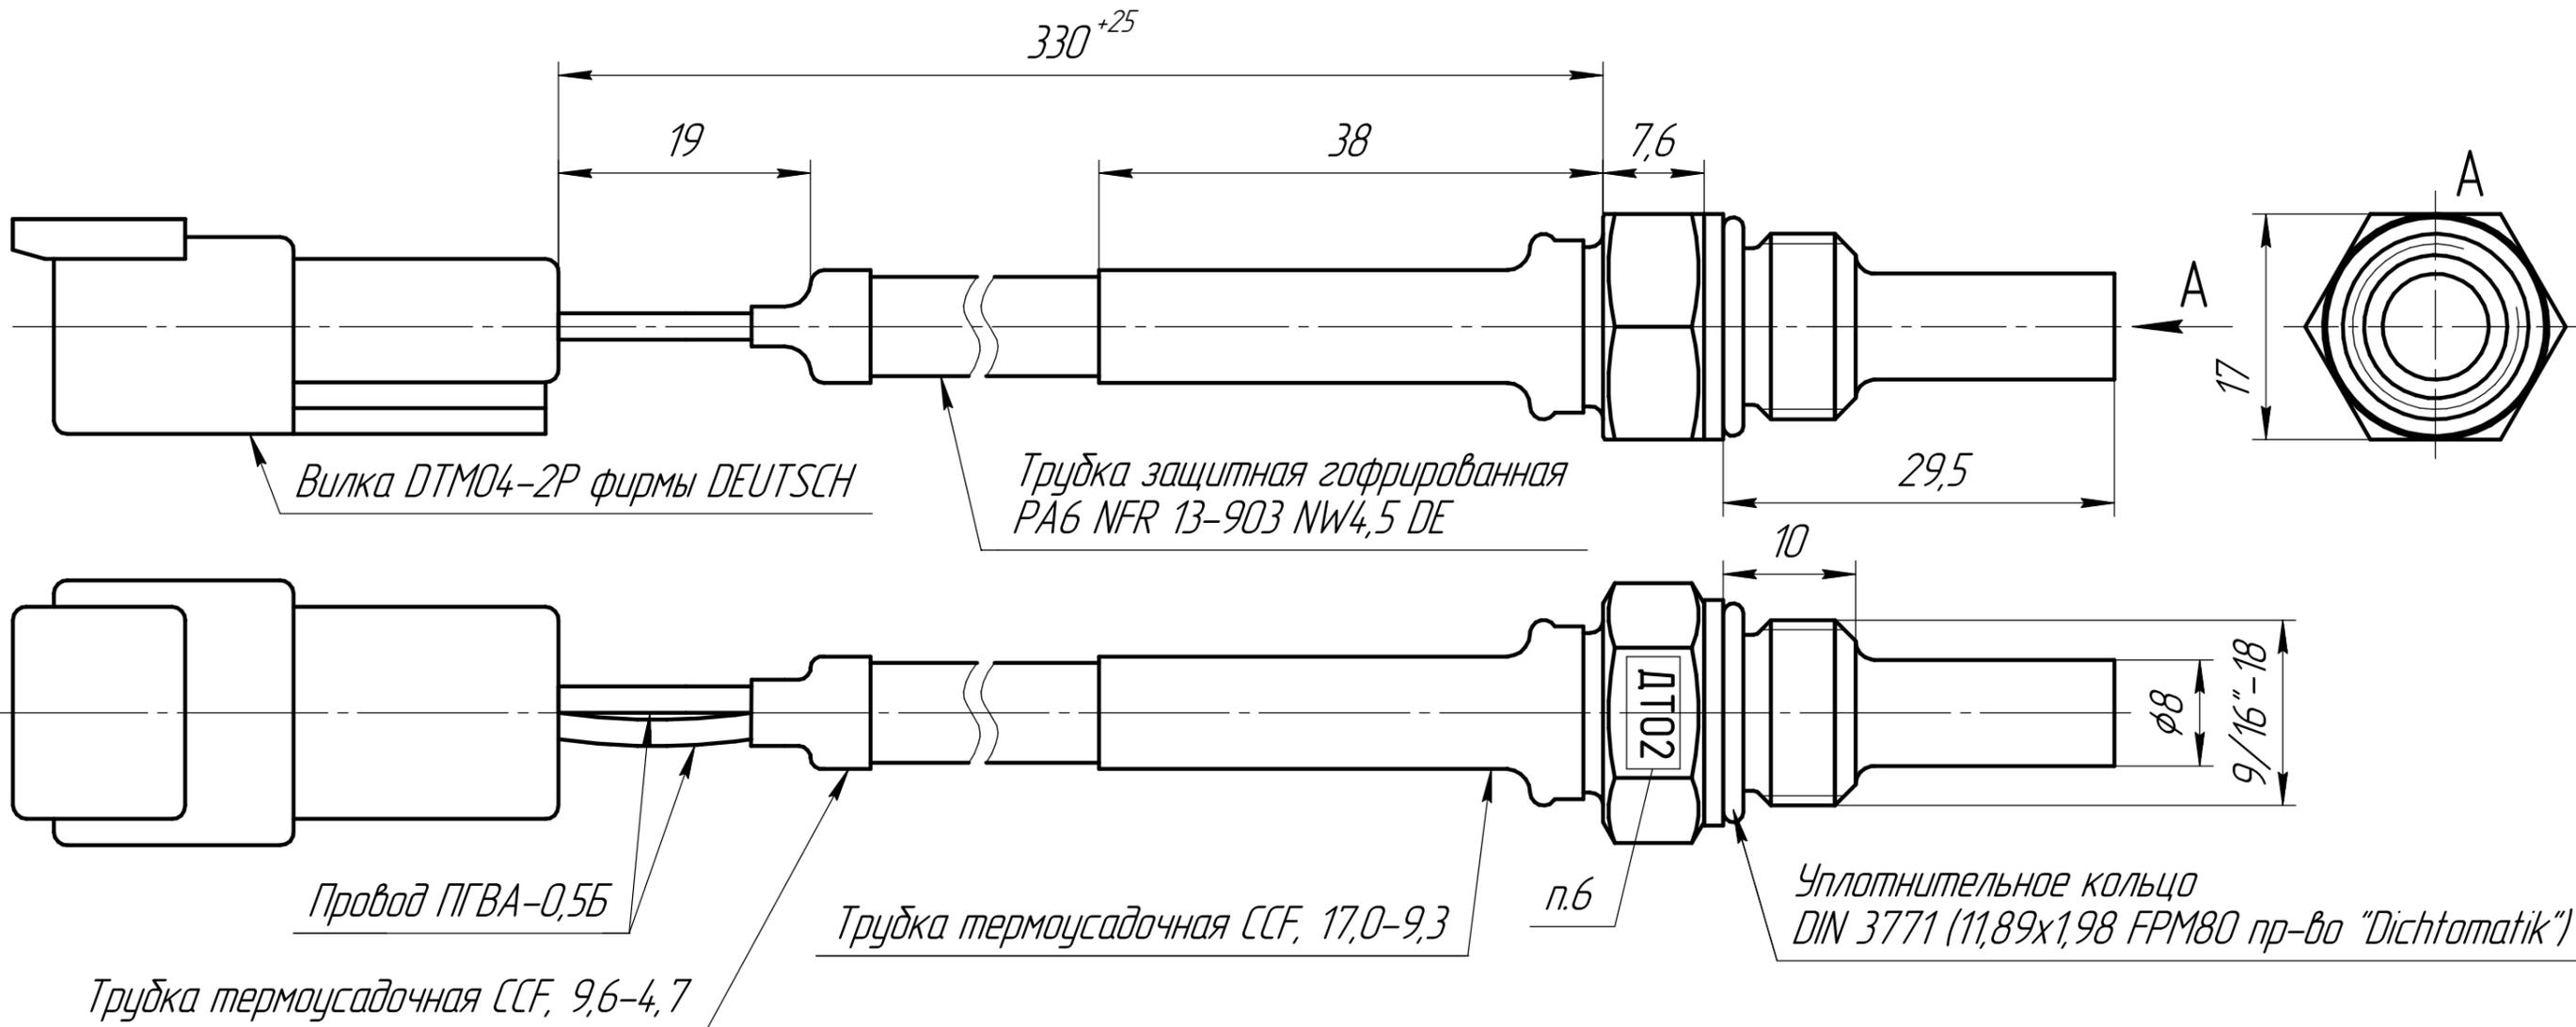

1. Диапазон измеряемых температур от минус 30 до плюс 130 $^\circ\text{C}$ .
2. Чувствительный элемент Ni 1000.
3. Сопротивление при 0 $^\circ\text{C}$  - 1000 Ом.
4. Степень защиты: корпуса - IP67, корпуса с разъемом - IP64.
5. Драгметаллов не содержит.
6. Надпись "ДТ02" нанести ударным способом. Шрифт ЗПрЗ по СТБ992-95.

				<b>ЛБИЕ.4.05114.002 ГЧ</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Датчик температуры ДТ-02	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				11.03.12	Габаритный чертеж		0,05	2:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.								