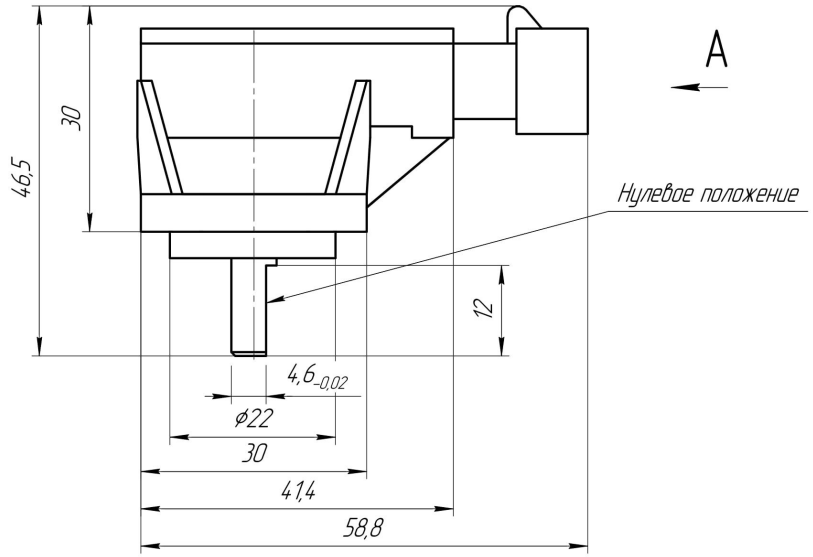

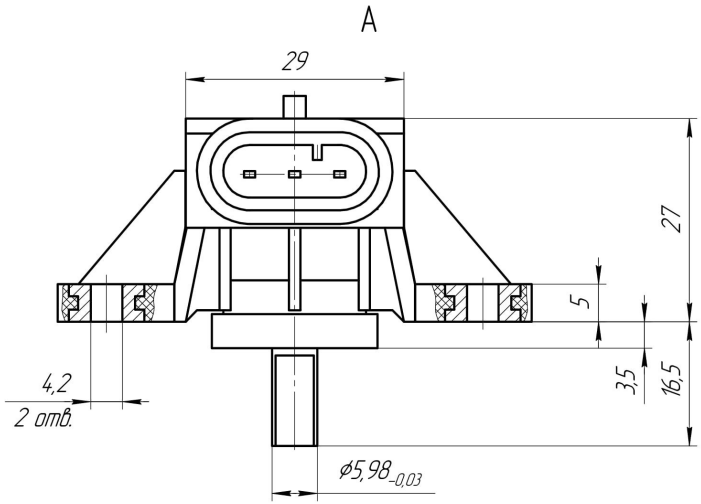

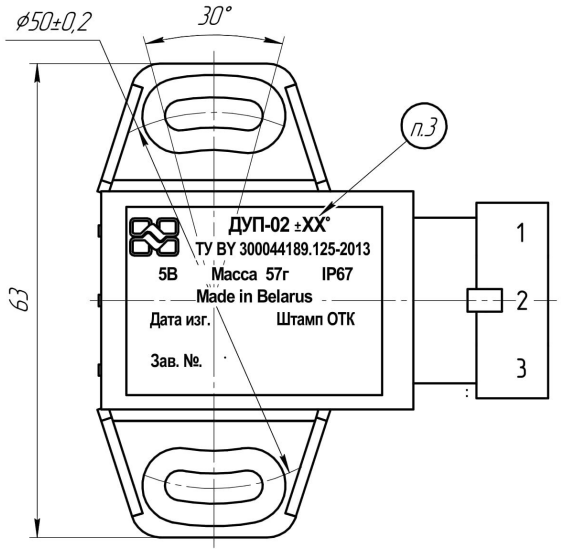

Функциональная схема датчика ДУП-02

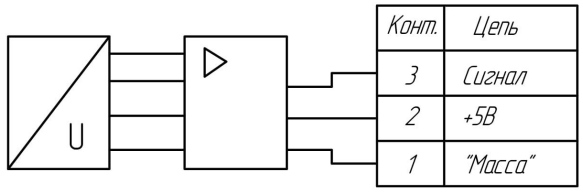

Конт.	Цепь
3	Сигнал
2	+5В
1	"Масса"

1. Датчик угла поворота должен соответствовать требованиям ТУ BY 300044189.125 – 2013.
2. Подключение производить колодкой гнездовой 282087-1 (по каталогу AMP).
3. Рабочий угол датчика.
4. Дату изготовления (месяц, год), заводской номер маркировать краской МКЭ белая по ОСТ 92-1586-89. Шрифт 3-Пр3 СТБ 992-95.
5. Клеймить К краской МКЭ белая по ОСТ 92-1586-89 .
6. Драгметаллы в радиоэлементах, установленных на печатной плате, отсутствуют.

Технические характеристики

Тип датчика	Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	Сопротивление нагрузки, кОм	Рабочий температурный диапазон, °С	Степень защиты оболочки
ДУП-02	5±0,1	≤10	≥10	-40 ...+85	IP67

						ЛБИЕ.401263.009 ГЧ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Датчик угла поворота ДУП-02 Габаритный чертеж	Лит.	Масса 57г	Масштаб 2:1
Пров.							
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.							
Утв.							

Копировал Формат А2

Перв. примен. ЛБИЕ.401263.009
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.